



Messungsablauf bei Digitalnivellieren

regelmäßige
Intervalle
Abstand 20 mm




überlagert
Bi-Phasencode
zur Grobmessung

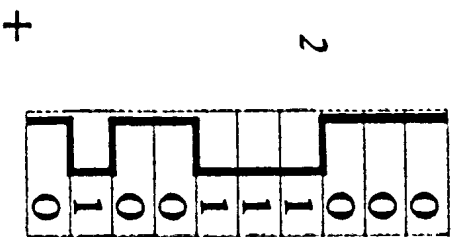

3



Zusatzinformation
für kurze Zielweiten
($d < 6m$)

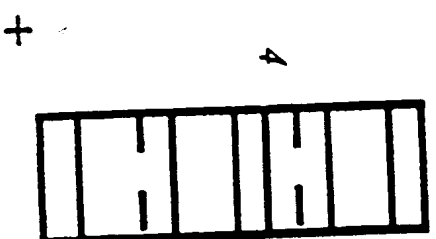

5



endgültiges Lattenbild

Aufbau des Lattencodes zur Einzelintervallmessung (Zeiss)